


# Baritainer®

## Sperrschicht Mono- oder Multilayer-Technologie

Für sauerstoffempfindliche Füllgüter empfehlen wir eine Polyamid-Sperrschicht respektive eine EVOH-Sperrschicht für Medien, die zu Permeation neigen, wie zum Beispiel unpolare Kohlenwasserstoffverbindungen etc.

### Die Vorteile auf einen Blick:

- ideal als Lebensmittelverpackung
- hochwirksame Barriere gegenüber Gasen
- Schutz vor Permeation
- kein Austritt von Aromen oder Gerüchen

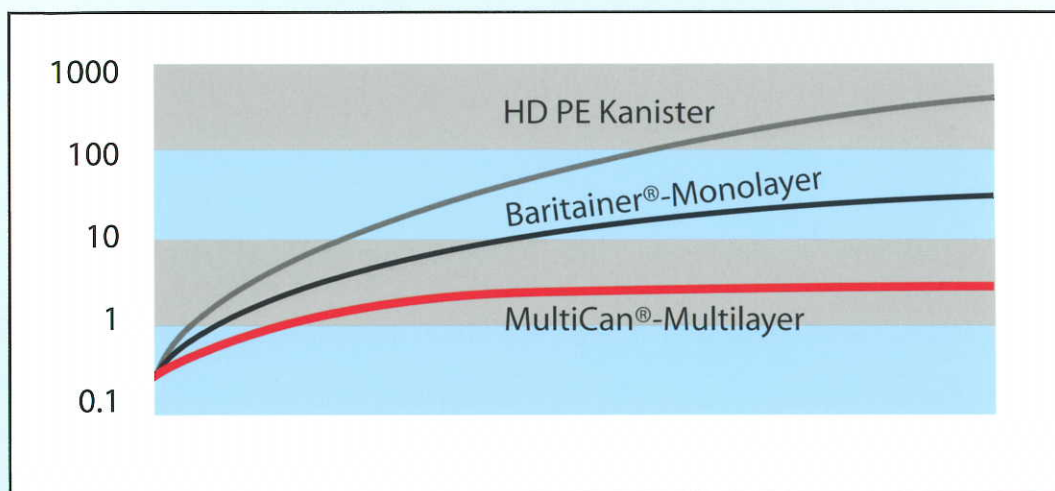

Permeation von Xylol nach 30-tägiger Lagerung bei 40°C (Gewichtsverlust)

Einsatz für sauerstoffempfindliche und/oder zur Permeation neigende Füllgüter

